



CE EN 13561 : CLASS 3

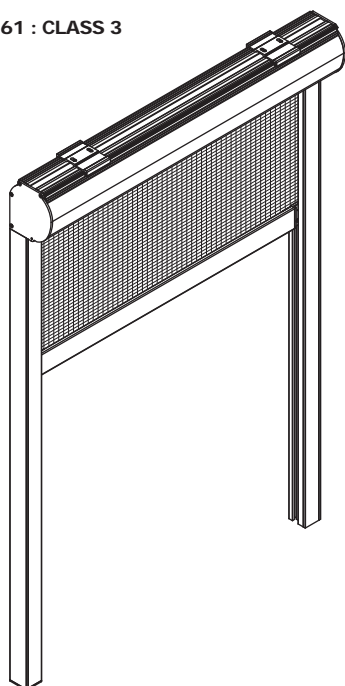

dimensioni in mm
dimensions shown in mm

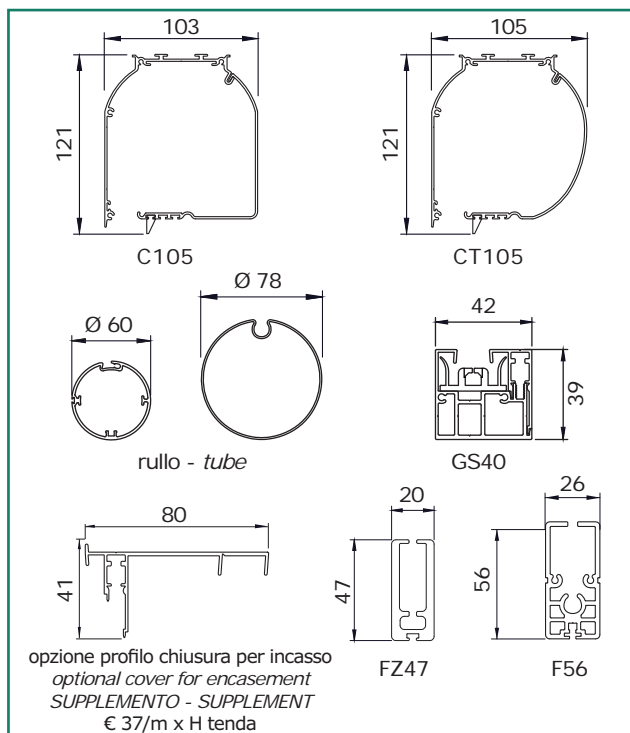


varianti - optional

A supplemento sistema di bloccaggio a terra

ULTRA LOCK solo con fondale piatto F56 in alluminio estruso con tappi scorrevoli in PVC e motore Somfy Maestria io M50 10/17, compresi nel supplemento


MAX L 300X300 H

On supplement ULTRA LOCK system only with F56 extruded aluminum weighted flat hem bar with PVC end caps and Somfy Maestria io M50 10/17 tubular motor, included in the supplement price. **MAX W 300X300 H**



profilo anti-pioggia in PVC (bianco, grigio, nero) per fondali FZ47/F56

PVC waterproof strip (white, grey, black) for FZ47/F56 hem bar



CARATTERISTICHE:

Tipo di applicazione: verticale

Ambiente di applicazione: interno/esterno

Cassonetto: C105/CT105 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una mobile ispezionabile; coppie di testate in alluminio verniciato in tinta con il cassonetto.

A supplemento testate autoportanti in guida o testate per attacco laterale

Rullo di avvolgimento: $\varnothing 60$ mm in alluminio estruso oppure $\varnothing 78$ mm in acciaio zincato con ogiva

Guide: GS40 con profilo di chiusura in alluminio estruso e anima interna con alette in PVC per un perfetto scorrimento e trattamento del telo in guida. Profilo di chiusura per guida a incasso a supplemento.

Le guide del sistema ZIP garantiscono oscuramento totale ove richiesto

Fondale: FZ47 piatto in alluminio estruso zavorrato con profilo in ferro zincato, completo di tappi scorrevoli in PVC e spazzolino. A supplemento fondale F56 piatto in alluminio estruso con tappi scorrevoli in PVC e spazzolino, completo di **sistema di bloccaggio a terra Ultra Lock**. Non abbinabile a profilo di chiusura per guida a incasso.

A richiesto profilo in gomma anti-pioggia (bianco, grigio, nero)

Manovra: a motore tubolare monofase 230V/50Hz M40/M50, completo di fine corsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termina, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44. Interruttore escluso. Con sistema di bloccaggio Ultra Lock motore Somfy Maestria io M50 10/17 obbligatorio, compreso nel supplemento Ultra Lock

Fissaggio: frontale, laterale o a soffitto. A supplemento guide autoportanti o fissaggio laterale del cassonetto

CHARACTERISTICS:

Application: vertical

Installation: indoor/outdoor

Headbox: C105/CT105 extruded aluminum headbox with removable cover and aluminum end cheeks. For supplement end cheeks that permit the box to be fitted directly to the side channels or end cheeks for side mounting

Roller tube: $\varnothing 60$ mm extruded aluminum tube or $\varnothing 78$ mm galvanized steel tube with slot

Side channels: GS40 extruded aluminum side channels in two parts with winged inner rail in PVC. Side channel cover for encasement on request. The ZIP system ensures smooth operation keeping the fabric inside the channels and provides total blackout where required

Hem bar: FZ47 extruded aluminum weighted flat hem bar with PVC end caps and brush. On supplement F56 extruded aluminum weighted flat hem bar with PVC end caps and brush, completed with **Ultra Lock system**. Not suitable for cover for encasement. PVC waterproof strip (white, grey, black) on request

Operation: motorised operation; 230V/50Hz tubular motor, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance. Switch excluded. With Ultra Lock system use Somfy Maestria io 50 10/17 tubular motor, included in the supplement price

Mounting: ceiling, wall or mounting in recess. For supplement box self supporting on side channels or headbox side mounting

note - notes

$\varnothing 60$: motore M40 - motor

$\varnothing 78$: motore M50 - motor

rete zanzariera inclusa nel prezzo - insect net included in the price

per tende di dimensioni superiori a 400 cm di larghezza verrà utilizzato il motore da 20 Nm - 20 Nm motor used for widths over 400 cm

la tenda motorizzata viene fornita senza interruttore - blind supplied without switch

con **Ultra Lock** motore Somfy Maestria io M50 10/17 obbligatorio - Somfy Maestria io 50 10/17 tubular motor used for ultra lock system

Il sistema di bloccaggio Ultra Lock non è abbinabile al profilo di chiusura per guida a incasso - **ultra lock system** is not suitable for cover for encasement

colori standard - standard colours

bianco Ral 9010 - white Ral 9010

avorio Ral 1013 - ivory Ral 1013

marrone Ral 8017 - brown Ral 8017

nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005

argento anodizzato - silver anodised

tessuti abbinabili - suitable fabrics

tessuto anti insetto: maglia 18x16, colore grigio, composizione 63% PVC - 37% fibra di vetro

insect net: mesh 18x16, colour grey, composition 63% PVC - 37% fiberglass

supplementi - supplement

