



RESSTENDE®

Nuovi stili di vita, nuovi sistemi di tende



NOVO

BINARIO MOTORIZZATO
MOTORIZED CURTAIN TRACK

BINARIO MOTORIZZATO NOVO

NOVO MOTORIZED CURTAIN TRACK



RAFFINATO DESIGN
STYLISH DESIGN

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE
EASY INSTALLATION

OPERAZIONE SILENZIOSA
QUIT OPERATION

AMPIA SCELTA DI POSIZIONE
WIDE CHOICE OF POSITION

PARTENZA E ARRESTO
RALLENTATO
START AND SOFT STOP

| Serie - Series | L50 | L100 | L150 | L200 | L250 | L300 | L350 | L400 | L450 | L500 | L550 | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| NOVO lineare struttura con motore <i>NOVO linear structure with motor</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | L600 | L650 | L700 | L750 | L800 | L850 | L900 | L950 | L1000 | L1050 | L1100 | L1150 | L1200 |

Colore standard struttura **verniciato bianco**
Frame standard colour *white powder coated*

Supplemento profilo curvato
Extra charge curved profile

Opzione apertura lineare o centrale senza supplemento - *Option side or central opening at no extra charge*

TIPOLOGIE - TYPES


BINARIO LINEARE - LINEAR TRACK

fino a 12 mt - up to 12 m




BINARIO CURVATO - CURVED TRACK

fino a 10 mt - up to 10 m




R min 30 cm
R min 30 cm



R min 30 cm
R min 30 cm


fino a 8 mt - up to 8 m




R min 100 cm
R min 100 cm

APERTURE - OPENING

apertura laterale - side opening

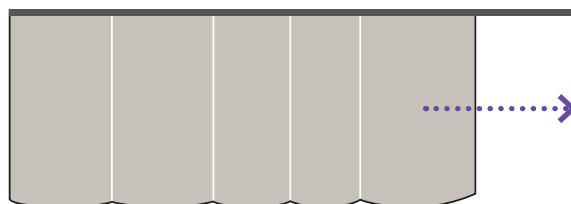

apertura centrale - central opening

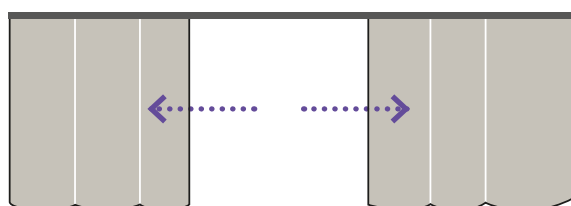

TELECOMANDO - REMOTE CONTROLLER




- **5 canali disponibili con operazioni simultanee, incluso nel prezzo**
5 channels and simultaneous operation, included in the price
- **Il segnale wireless copre una distanza di operazione di circa 30 m. La distanza può ridursi in caso di oggetti - metallici - che ostacolano la ricezione.**
*The reachable distance of the wireless signal is about 30m.
The distance may be shorten by some obstacle material and the signal is to be cut by metallic hindrance.*

U.M. mm


Opzione apertura lineare o centrale senza supplemento - Option side or central opening at no extra charge

STILE - STYLE


Una via (Motore a destra)
One way (Right Motor)





Una via (Motore a sinistra)
One way (Left Motor)



Due vie (Motore a destra)
Two way (Right Motor)




Due vie (Motore a sinistra)
Two way (Left Motor)



**Motore singolo
installazione standard**
*Single motor
standard installation*



**Motore singolo
installazione
rovesciata** *Single motor
upward installation*

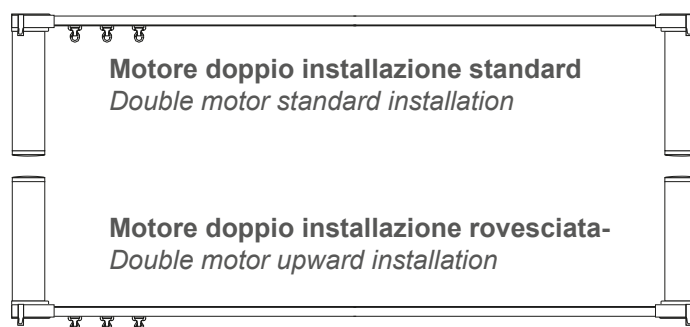


Motore doppio installazione standard
Double motor standard installation

Motore doppio installazione rovesciata
Double motor upward installation

CARATTERISTICHE - FEATURES




- **Motore dotato di funzione memoria e sensore di stop automatico (il finecorsa si setta automaticamente)**
Motor has specific memory function, automatic stop sensor for the travel (no need to set travel in advance)
- **Contatti puliti**
Dry contact
- **Operazione silenziosa**
Quiet operation
- **Controllo centrale e controllo generale**
Central control, general control
- **Forza elevata**
Powerful Motor
- **Peso massimo del tessuto: 30 Kg**
Max fabric weight: 30 Kg
- **Operazione manuale o wireless tramite telecomando**
Hand operated and motor operated
- **Il motore si può attivare anche manualmente, muovendo leggermente in avanti il telo**
Motor can start by itself by pulling the fabric
- **Raffinato design del motore, facile da montare e da smontare**
Stylish Design, easy to assemble and disassemble
- **Compatibile con la domotica della casa (motore a 5 fili)**
Home Automation Control (5 wires motor)

COMPONENTI - COMPONENTS

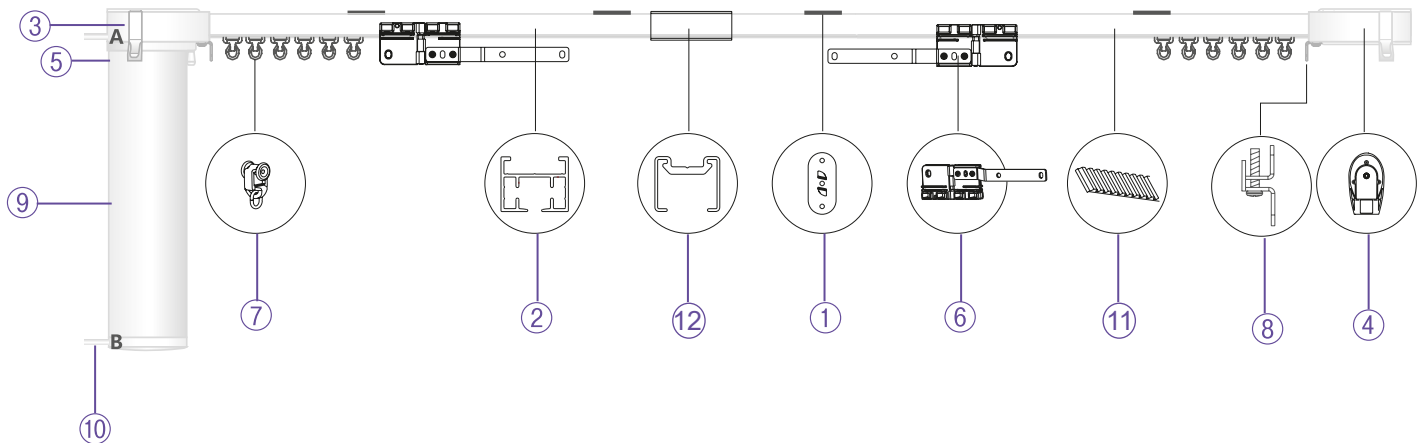

Fissaggio binario a soffitto
Ceiling Fix

Fissaggio binario a parete
Wall Fix

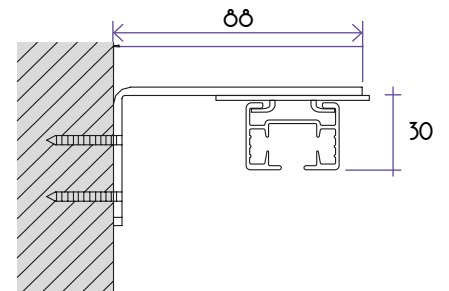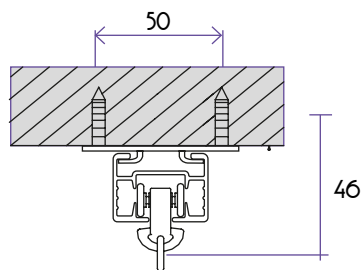

| Componenti Components | Materiale Material |
|--|---------------------------------------|
| ① Staffa di montaggio Mounting bracket | Acciaio Steel |
| ② Binario in alluminio Aluminium track | Alluminio Aluminium |
| ③ Testata (per lato motore) Operation unit (for motor side) | Plastica + Metallo Plastic + Metal |
| ④ Testata (lato opposto) Operation unit (opposite side) | Plastica + Metallo Plastic + Metal |
| ⑤ Gancio del motore Motor hook | Plastica Plastic |
| ⑥ Carrello di trascinamento Leading carrier | Plastica + Acciaio Plastic + Steel |

| Componenti Components | Materiale Material |
|---------------------------------------|---|
| ⑦ Occhiolo scorrevole Runner | Plastica + Alluminio Plastic + Steel |
| ⑧ Freno Stopper | Metallo Metal |
| ⑨ Unità motore Motor unit | Alluminio & etc. Aluminium & etc. |
| ⑩ Cavo di alimentazione Power cord | — |
| ⑪ Cinghia dentata Belt | Plastica Plastic |
| ⑫ Giunto binario Track joiner | Alluminio Aluminium |


SPECIFICHE MOTORE - MOTOR SPECIFICATIONS

capacità di carico massimo - max load capacity
fino a 30 kg - up to 30 kg




Motore wireless a risparmio energetico completo di cavo modulare, 3 fili oppure 5 fili, compreso nel prezzo

Wireless energy - saving motor complete with modular cable, 3 or 5 wires, included in the price



| | | |
|--|--|--------------------------|
| Alimentazione Power supply | 100-240 V, 50/60 Hz 24 DC | |
| Velocità lineare media Average liner speed | 10-20cm/sec. | |
| Potenza nominale Power consumption | 36W | 48W |
| Cavo di rete Power cable type | a 3 fili 3-wire cable | a 5 fili 5-wire cable |
| Livello di pressione sonora Noise level | meno di - less than 25 dB | |
| Lunghezza max. binario Max. length of track | 12m | |
| Numero di giri al min Rpm | 80-120 | |
| Raggio min. di piega bending radius | 30 cm | |
| Raggio min. di curvatura Min. curving radius | 100 cm | |
| Temperatura ambiente Operating temperature | -20°C / 70°C | |
| Forza di rotazione Torque | 1 Nm | 2 Nm |
| Peso Weight | 0.73 Kg | 0,86 Kg |
| Marcatura marking | Complies with IDA Standards DA106363 | |

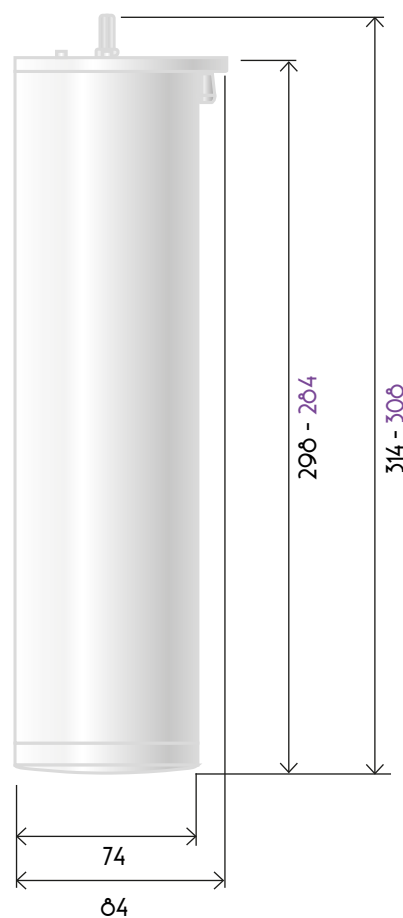

U.M. mm



RESSTENDE®

Nuovi stili di vita, nuovi sistemi di tende



NOVO

RESSTENDE S.r.l.

Via Ghiringhella, 74 - 20864 Agrate Brianza (MB)

Tel. +39 039 684611 Italy Ph. +39 039 6846122 Export Fax +39 039 6846140

info@resstende.com export@resstende.com
resstende.com