

TEKNIK COLLECTION



*filtrante shading*

**SOLTIS TOUCH**

 **RESSTENDE®**

# SOLTIS TOUCH

- 50982 (OF 5%)
- 53982 (OF 3%)
- 50937 (OF 5%)
- 53937 (OF 3%)
- 50946 (OF 5%)
- 53946 (OF 3%)
- 50945 (OF 5%)
- 53945 (OF 3%)
- 50959 (OF 5%)
- 53959 (OF 3%)
- 50957 (OF 5%)
- 53957 (OF 3%)
- 50941 (OF 5%)
- 53941 (OF 3%)
- 50942 (OF 5%)
- 53942 (OF 3%)
- 50960 (OF 5%)
- 53960 (OF 3%)
- 50938 (OF 5%)
- 53938 (OF 3%)
- 50943 (OF 5%)
- 53943 (OF 3%)



- 50955 (OF 5%)
- 53955 (OF 3%)
- 50947 (OF 5%)
- 53947 (OF 3%)
- 50949 (OF 5%)
- 53949 (OF 3%)
- 50939 (OF 5%)
- 53939 (OF 3%)
- 50948 (OF 5%)
- 53948 (OF 3%)
- 50958 (OF 5%)
- 53958 (OF 3%)
- 50951 (OF 5%)
- 53951 (OF 3%)
- 50963 (OF 5%)
- 53963 (OF 3%)
- 50944 (OF 5%)
- 53944 (OF 3%)
- 50940 (OF 5%)
- 53940 (OF 3%)


# SOLTIS TOUCH

<b>Composizione Composition</b>	20% Poliestere, 72% PVC, 8% Acrilico 20% Polyester, 72% PVC, 8% Acrylic	
<b>Altezza tessuto Width</b>	270 cm	
<b>Spessore Thickness</b>	SOLTIS TOUCH 5%: 0,73 mm	SOLTIS TOUCH 3%: 0,75 mm
<b>Peso Weight</b>	SOLTIS TOUCH 5%: 430 g/m <sup>2</sup>	SOLTIS TOUCH 3%: 470 g/m <sup>2</sup>
<b>Fattore di apertura Openess factor</b>	5% - 3%	
<b>Resistenza alla trazione Breaking strength</b>	SOLTIS TOUCH 5%: ordito 150 daN/5 cm, trama 100 daN/5 cm warp 150 daN/5 cm, weft 100 daN/5 cm	SOLTIS TOUCH 3%: ordito 150 daN/5 cm, trama 120 daN/5 cm warp 150 daN/5 cm, weft 120 daN/5 cm
<b>Resistenza allo strappo Tear strength</b>	ordito 15 daN, trama 14 daN warp 15 daN, weft 14 daN	
<b>Assorbimento acustico Sound absorption</b>	SOLTIS TOUCH 5%: -	SOLTIS TOUCH 3%: αw = 0,40 (LA=100mm)
<b>Tossicità Toxicity</b>	nulla non-toxic	
<b>Classe di reazione al fuoco Fire retardant class</b>	C1 (IT) - M1 (F) - B1 (D) - B-s2,d0 (EU)	
<b>Manutenzione Maintenance</b>	pulire con un panno umido clean with a damp cloth	


## PROPRIETÀ SOLARI E LUCE % SOLAR ENERGETIC PROPERTIES %





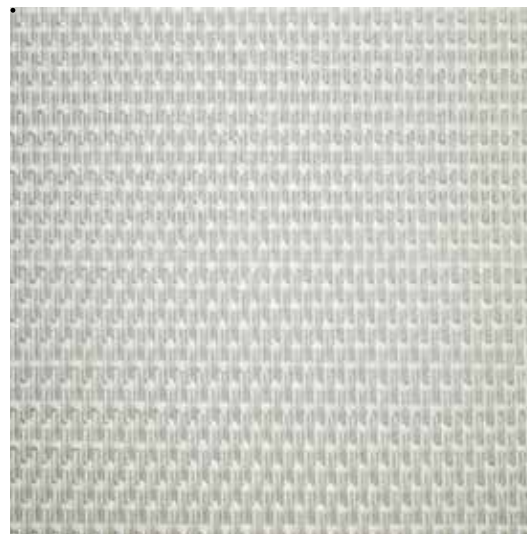

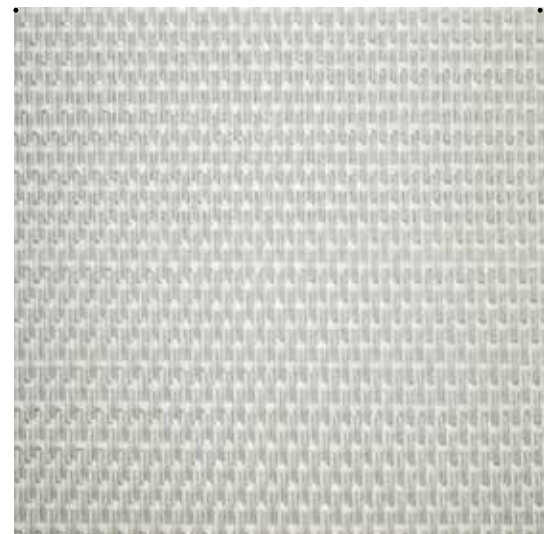

Cod.											gtot INTERNAL blind							
	Ts		Rs		As		Tv		gv=0.59		gv=0.32		gv=0.32					
	OF 5%	OF 3%	OF 5%	OF 3%	OF 5%	OF 3%	OF 5%	OF 3%	class	class	class	class	class	class				
50982	53982	17	14	74	75	9	11	15	12	0,22	2	0,22	2	0,1	3	0,1	3	
50937	53937	11	8	54	55	35	37	9	7	0,32	2	0,31	2	0,15	2	0,15	2	
50946	53946	9	7	46	45	45	48	8	6	0,35	1	0,35	1	0,18	2	0,18	2	
50945	53945	9	6	45	46	46	48	8	5	0,36	1	0,35	1	0,18	2	0,18	2	
50957	53957	9	6	34	35	57	59	8	5	0,38	1	0,38	1	0,2	2	0,2	2	
50941	53941	10	7	48	48	42	45	8	4	0,41	1	0,4	1	0,21	2	0,21	2	
50942	53942	9	5	31	31	60	64	8	4	0,35	1	0,35	1	0,18	2	0,18	2	
50960	53960	8	5	26	26	66	69	7	4	0,42	1	0,42	1	0,23	2	0,23	2	
50938	53938	7	4	28	28	65	68	7	4	0,44	1	0,45	1	0,24	2	0,24	2	
50943	53943	7	3	23	23	70	74	7	3	0,43	1	0,43	1	0,23	2	0,23	2	
50955	53955	9	6	47	47	44	47	8	5	0,45	1	0,45	1	0,24	2	0,24	2	
50947	53947	9	6	32	33	59	61	8	5	0,35	1	0,35	1	0,18	2	0,18	2	
50949	53949	8	5	31	32	61	63	7	4	0,42	1	0,41	1	0,23	2	0,22	2	
50939	53939	7	4	14	14	79	82	7	4	0,43	1	0,42	1	0,23	2	0,23	2	
50948	53948	7	5	15	15	78	80	7	5	0,49	1	0,49	1	0,27	2	0,27	2	
50958	53958	7	4	15	12	78	84	7	4	0,49	1	0,49	1	0,27	2	0,27	2	
50951	53951	8	4	11	11	81	85	7	3	0,5	0	0,5	0	0,28	2	0,28	2	
50963	53963	6	4	10	11	84	85	6	4	0,51	0	0,51	0	0,28	2	0,28	2	
50944	53944	6	4	11	11	83	85	6	4	0,51	0	0,51	0	0,28	2	0,28	2	
50940	53940	6	4	9	9	85	87	6	4	0,51	0	0,51	0	0,28	2	0,28	2	

cod. 50937



cod. 53937



-  ignifugo  
fire retardant
-  filtrante  
shading
-  per uso interno  
for indoors
-  senza guida o fuori guida  
freehanging or fabric unguided
-  guidato rivettato  
fabric guided with plastic press-studs
-  guidato steccato  
fabric guided with reinforcement rods
-  telo con zip laterale  
fabric guided with welded zip
-  giuntato  
fabric with welded seams

**ANTIBACTERIAL:** More than 99% of bacteria destroyed - ASTM E 2180



Guarantee of indoor air quality (VOC)

Fra ordini diversi non può essere garantita una costante omogeneità di colore nei tessuti, essendo inevitabile riscontrare variazioni di tonalità tra i diversi lotti di produzione. I dati presenti in questo documento sono da considerarsi a scopo informativo e non possono essere considerati come vincolanti. The colour of the fabric may vary from order to order, as the variation of tone is intrinsic to both production processes. The data in this document is for information only and may not be considered as binding.



# RESSTENDE®

Nuovi stili di vita, nuovi sistemi di tende

**Resstende S.r.l.**

info@resstende.com  
resstende.com



## PROPRIETÀ SOLARI E LUCE % SOLAR ENERGETIC PROPERTIES %

<b>Ts</b>	Trasmissione energia solare % <i>Solar Transmittance %</i>
<b>Rs</b>	Riflessione solare % <i>Solar Reflection %</i>
<b>As</b>	Assorbimento solare % <i>Solar Absorbtion %</i>
<b>gtot<sup>i</sup></b>	Fattore solare interno <i>Internal solar factor</i>  Valori di isolamento dalla luce e dal calore <i>Light and heat protection values</i>  <b>Ts+Rs+As = 100%</b> dell'energia incidente <b>Ts+Rs+As = 100%</b> total energy

## PROPRIETÀ VISIVE VISUAL PROPERTIES

<b>Tv</b>	Trasmissione della luce visibile % <i>Visible Light Transmittance</i>
-----------	--

## COMFORT CLASSIFICATION According to EN 14501 standard

<b>0</b>	effetto molto scarso <i>very little effect</i>
<b>1</b>	effetto scarso <i>little effect</i>
<b>2</b>	effetto moderato <i>moderate effect</i>
<b>3</b>	effetto buono <i>good effect</i>
<b>4</b>	effetto ottimale <i>very good effect</i>

**gv = 0,59:** fattore solare con vetro standard (C) basso emissivo 4/16/4, vetrocamera riempita con Argon (U valore termico di trasmittanza = 1,2 W/m<sup>2</sup>K)

**gv = 0,32:** fattore solare con vetro standard (D) riflettente basso emissivo 4/16/4, vetrocamera riempita con Argon (U valore termico di trasmittanza = 1,1 W/m<sup>2</sup>K)

Campioni testati sulla base dello standard EN 14500 che definisce le misurazioni e i metodi di calcolo come specificato nello standard EN 13363-2 "Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate - Calcolo della trasmittanza solare e luminosa - Parte 2: Metodo dettagliato" e EN 410 "Vetro per edilizia - Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate."

*gv = 0,59: solar factor of standard glazing (C), low-emission 4/16/4 double glazing filled with Argon (U value thermal transmittance = 1,2 W/m<sup>2</sup>K)*

*gv = 0,32: solar factor of standard glazing (D), reflecting low-emission 4/16/4 double glazing filled with Argon (U value thermal transmittance = 1,1 W/m<sup>2</sup>K)*

*Samples tested according to EN 14500 standard defining the measurements and calculation methods as specified in the standard EN 13363-2 "Solar protection devices combined with glazing calculation of solar and light transmittance - part 2: EN 13363-2 detailed method" and EN 410 "Glass in building - Determination of luminous and solar characteristics of glazing".*